
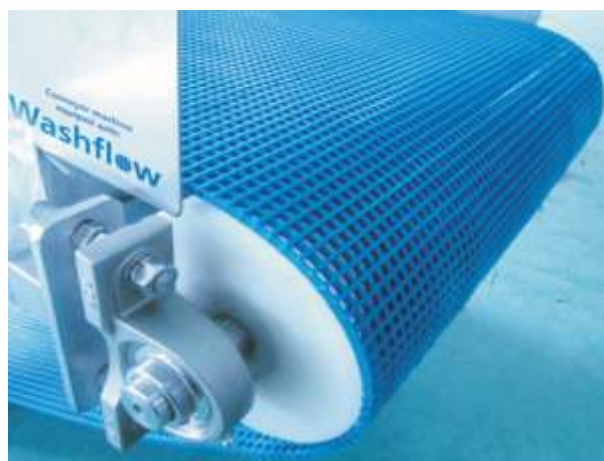
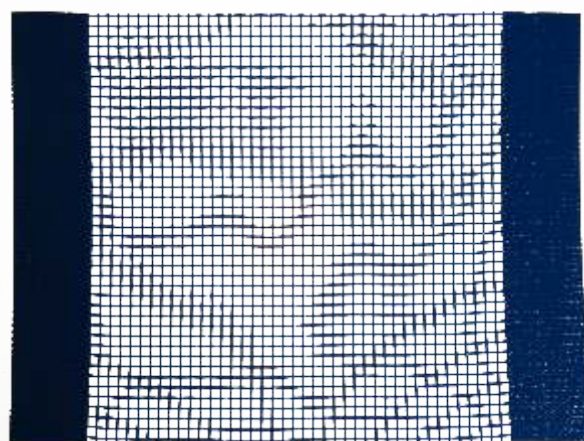


TAŚMY TRANSPORTUJĄCE WASHFLOW

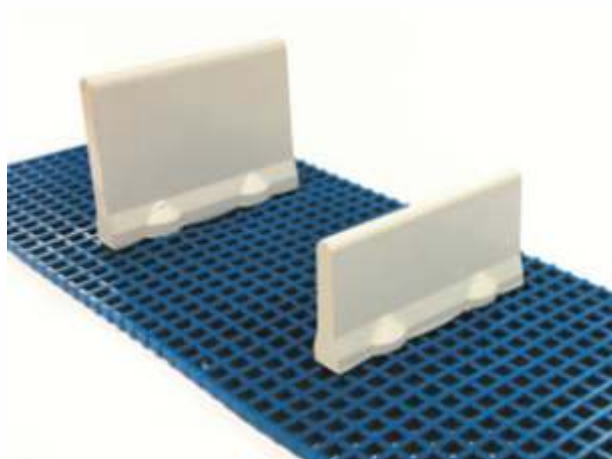

TAŚMY WASHFLOW

Taśma WASHFLOW

Nowa koncepcja taśm stosowanych w myciu produktów.

Lekka, elastyczna konstrukcja taśmy **WASHFLOW** sprawia, że jest to najlepsza opcja do mycia i przenoszenia produktów, gdzie zazwyczaj stosowane są taśmy siatkowe ze stali nierdzewnej lub taśmy modułowe. Taśmy **WASHFLOW** oferuje dłuższą żywotność i ułatwią czynności czyszczenia i konserwacji.

WYSOKA WYDAJNOŚĆ POLIURETAN

Doskonała odporność na:

- ŚCIERALNOŚĆ,
- HYDROLIZĘ,
- WARUNKI ATMOSFERYCZNE,
- UE 10/2011 ATEST JAKOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ.




OGÓLNE ZALETY TAŚMY WASHFLOW:

- lekka (niskie zużycie energii elektrycznej),
- elastyczna (mała średnica przewijana na bębnach), nawet w niskich temperaturach,
- cichobieżna,
- niskie koszty utrzymania, Dobre wyniki w kontakcie z olejami i kwasami,
- łatwe do czyszczenia (mniejsze zużycie wody),
- różne rozmiary siatki: 6 x 6 mm / 12 x 12 mm, dostosowujące się do różnych granulometrii brył lub przepływów wody.

INNE ZASTOSOWANIA:

- przenoszenie, mycie i płukania warzyw, owoców, ryb itp.,
- produkcja gotowej karmy (np. sałatki),
- odsalania mięsa,
- w przemyśle uzdatniania wody,
- podsumowując, wszystkie aplikacje, które wymagają ciągłe przenoszenie, płukania lub opróżniania.



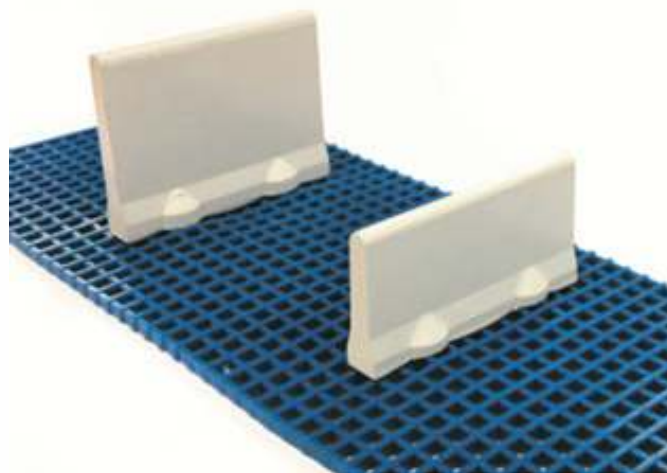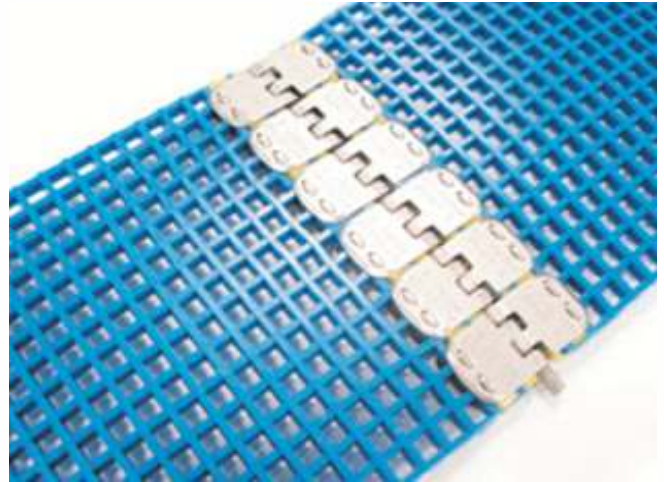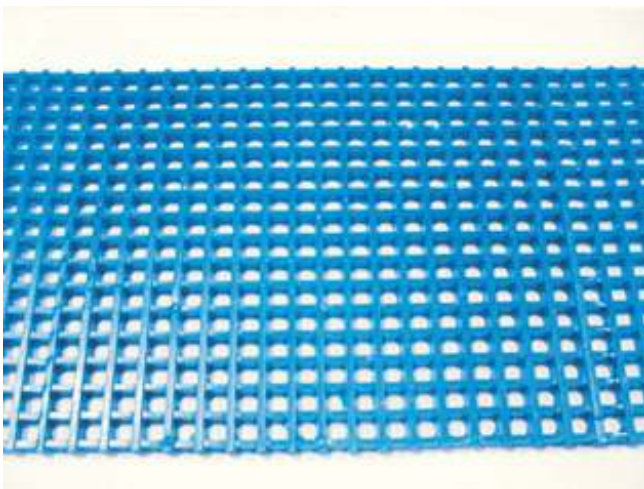

POZOSTAŁE SEKTORY:

- oliwkowy,
- warzywa w puszkach,
- rybny,
- przetwórstwo warzyw,
- Przemysł mięsny.

Zalety taśmy **WASHFLOW** w porównaniu do konkurencyjnych taśm siatkowych ze stali nierdzewnej.

- jeden element w 100% . Brak elementów podatnych na oderwanie lub zniszczeń,
- Produkty nie utykają w taśmie,
- kwadraty o rozmiarach 6x6 i 12x12 ułatwiają odprowadzanie wody w procesie mycia,
- cena.

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA WYNIKAJĄCE Z ZASTOSOWANIA TAŚMY WASHFLOW:

- trwalsza niż modułowe taśmy. Zaprojektowana bez pinów brak wzmocnień bocznych, które mogą się poluzować i pogarszać.
- czyszczenia i konserwacji jej jest prosta, jednolita struktura pozwala na szybkie, łatwe i skuteczne czyszczenia.
 - łatwa do wymiany. Można zastąpić gładkie tradycyjne bez przerabiania przenośnika.
- niższe koszty konserwacji. Bardzo lekkie, elastyczna i odporna na rozrywanie taśma PU ze wzmocnieniem wewnętrznymi.
 - pozwala na uniknięcie przerw i nieoczekiwanych przestoju w produkcji.
 - nie uszkodzi struktury przenośnika ze względu na ścieranie/zużycie, w przeciwieństwie do cięższych, bardziej sztywnych taśm modułowych.
 - łatwe do wycentrowania i prowadzenia taśmy.

Wulkanizowane niewidoczne połączenie lub ze złączem mechanicznym ze stali nierdzewnej.

Można zastosować profile.

Wysokości od 15 do 75 mm.

Maksymalna długość zabieraka: 610 mm.





65-772 Zielona Góra, ul. Dekoracyjna 1

tel. 68 324 44 68

tel./fax 68 327 23 57

e-mail: handlowiec@pipindustry.pl

sprzedaz@pipindustry.pl

www.pipindustry.pl